



**BALIZADOR**

**STROBO**

**650W**

**INDUSTRIAL**

**MANUAL**

## **INSTRUÇÕES**

O strobo 650w, é composto de uma lâmpada de xenônio que ao ser alimentada e disparada com uma descarga de aproximadamente 6 kV, ela emite um potente flash que pode ser visto a quilômetros de distância.

Para aplicação como luz de obstáculo, para balizamento de pontos elevados como torres, antenas, caixas d'água, edifícios, embarcações, etc.

### **CARACTERÍSTICAS DO ENCAPSULAMENTO:**

Corpo e grade de proteção em Alumínio Silício.

Globo de vidro com junta vedadora de material resistente ao calor e parafuso em aço inox.

Entradas rosqueadas de 3/4" BSP (GÁS).

Acabamento em epóxi-poliéster na cor cinza.

Grau de Proteção IP-65

O encapsulamento deve ser manuseado com cuidado devido a sua cúpula de vidro ser muito frágil.

O equipamento deverá ser instalado preferencialmente com a cúpula de vidro voltada para cima.

### **INSTALAÇÃO ELÉTRICA:**

O strobo foi projetado para operar com tensão alternada de 190 a 245vac e 60 Hz.


A bitola do fio recomendada para a alimentação na torre é de 4 mm<sup>2</sup> até 25 mts, acima disso, utilizar 6 mm<sup>2</sup> ou 8 mm<sup>2</sup>.

OBS. Em torres de AM utilizar um transformador isolador apropriado.

IMPORTANTE: Nunca ligar o strobo em um nobreak.

OBS. IMPORTANTE: O STROBO PODERÁ NÃO FUNCIONAR SE CONECTADO DIRETAMENTE A UMA CÉLULA FOTOELÉTRICA.

**OPERAÇÃO COM O USO DE CÉLULA FOTOELÉTRICA INTERROMPENDO A ALIMENTAÇÃO:**

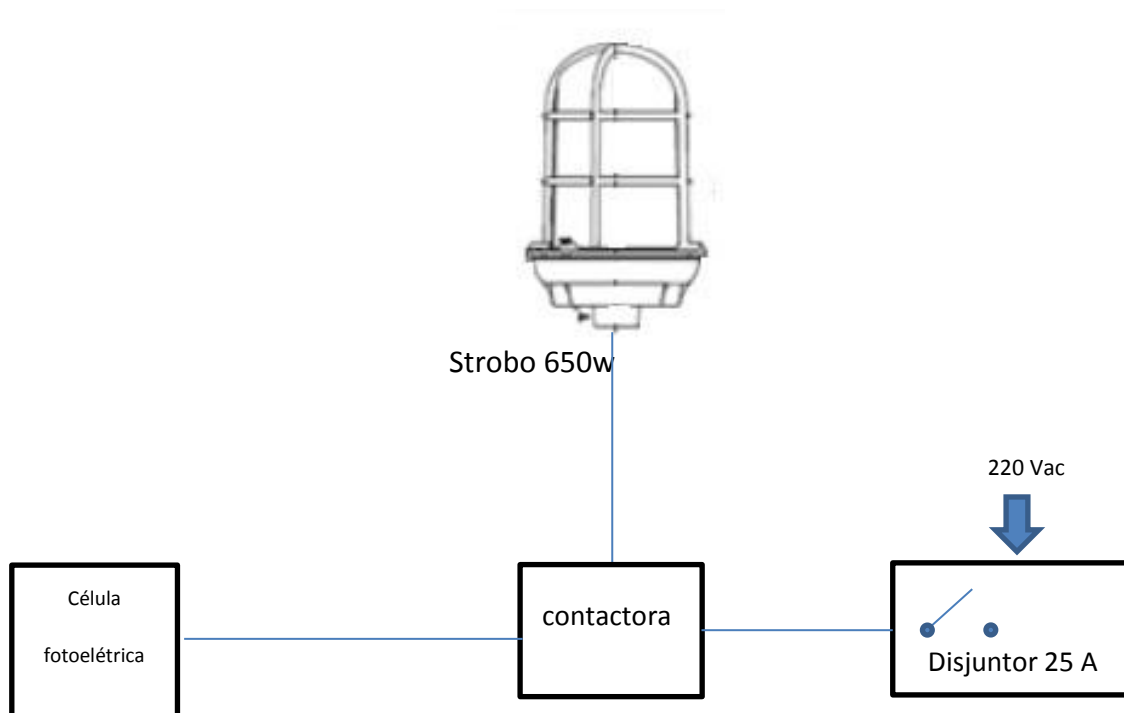

**CUIDADOS IMPORTANTES:**

Evitar se aproximar da lâmpada quando ligada, devido à emissão de raios ultra violeta que são prejudiciais à saúde.

Se for necessário efetuar a troca da lâmpada, utilizar luvas apropriadas a fim de evitar a contaminação do bulbo de quartzo, que poderá ocasionar a explosão da lâmpada quando a mesma atingir a temperatura nominal de trabalho.

No caso de contaminação do bulbo, utilizar álcool isopropílico para efetuar a limpeza.

Radiopoint Telecomunicações

[www.radiopoint.com.br](http://www.radiopoint.com.br)

[www.strobao.com.br](http://www.strobao.com.br)

CNPJ 02.861.612/0001-02

[radiopoint@radiopoint.com.br](mailto:radiopoint@radiopoint.com.br)

22-2627 0871

# GARANTIA

Esse equipamento tem 1 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação, desde que obedecidas as instruções contidas nesse manual.

Preencha o certificado de garantia abaixo e envie para o email abaixo:

[radiopoint@radiopoint.com.br](mailto:radiopoint@radiopoint.com.br)

---

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Equipamento: Balizador STROBO 650W

NOME:

ENDEREÇO:

CEP:

CIDADE:

ESTADO:

CPF/CNPJ:

INSC. EST.:

TEL:

EMAIL:

DATA DA COMPRA:

NR. DA NOTA FISCAL:

REVENDEDOR:

LOCAL E TIPO DE INSTALAÇÃO:

|  |
|--|
|  |
|--|